

ThermoSense

PRÉSENCE

VEILIGHEIDSDOUREN
PORTES DE SÉCURITÉ

Veilig, super isolerend en bovendien nog steeds adembenemend mooi!
Porte de sécurité super isolante et en plus d'une esthétique raffinée!

Met de Présence – reeks zet Anaf Products reeds sedert 2005 de toon voor residentiële voordeuren die zonder compromis een verfijnde esthetiek en degelijk maatwerk combineren met een gecertificeerde inbraakwerende keuring van het niveau EN2 of EN3.

Met de "Thermosense" uitvoering van de Présence voordeur kan u vanaf nu ook kiezen voor extra thermische en akoestische isolatie, dankzij het gebruik van een PVC profielsysteem en een 51 mm dik inbraakwerend en vleugeloverdekkend deurpaneel.

Avec sa gamme de portes d'entrée Présence, Anaf Products est déjà depuis longtemps le fabricant spécialisé qui combine la production "sur mesure" avec la sécurité certifiée du niveau RC2 ou RC3, l'esthétique et la solidité.

Avec la nouvelle porte Présence "Thermosense", vous pouvez désormais choisir pour une isolation thermique et acoustique de pointe, et cela grâce à la combinaison d'un système de profils en PVC avec un panneau ouvrant caché anti-effraction.



- ✓ Inbraakveilig WK2/EN2 met SKG certificaat*
- ✓ Super isolerend $U_d = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ (gesloten uitvoering)
- ✓ Standaard vleugeloverdekkend
- ✓ Perfecte thermische en akoestische isolatie
- ✓ Profielsysteem met 5 (vleugel) tot 7 (kader) kamers
- ✓ Buiten-, midden-, en binnendichting voor een perfecte isolatie
- ✓ Optioneel leverbaar met dorpel voor een nog betere isolatie
- ✓ Op maat gemaakt voor uw woning, perfect voor renovatieprojecten
- ✓ Uitlijning op bestaande gevelelementen (zijlichten, garagepoort) mogelijk
- ✓ Porte de sécurité RC2 certifiée*
- ✓ Super isolant $U_d = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ (modèles fermés, sans vitrage)
- ✓ Profils ouvrants cachés standard: Plus large, plus raffinée, plus esthétique.
- ✓ Isolation thermique et acoustique excellente.
- ✓ Profils de 82 mm à 5 (ouvrant) et 7 chambres. (dormant)
- ✓ Les 3 Joints (extérieur, intérieur + joint central) donnent une isolation parfaite.
- ✓ Livrable avec seuil en option pour une meilleure isolation.
- ✓ Toujours fait sur mesure, une solution parfaite pour tous vos projets de rénovation.
- ✓ Aligement sur des éléments de façade existants (tierces, portes de garage..) est possible.

- 1 3 gekeurde scharnieren met dievenklauwen
3 charnières avec des pènes antidégondage
- 2 Gekeurd veiligheidsslot met dagschoot, nachtschoot, 2 pennen en 2 haken
Serrure de sécurité certifiée avec pêne demi-tour, pêne dormant, 2 pènes et 2 crochets
- 3 Gekeurde sluitplaat in 1 stuk voor nog meer weerstand
Gâche certifiée EN2 en 1 pièce: plus de résistance
- 4 3 mm dikke aluminium vleugeloverdekkende buitenplaat
Tôle extérieure en aluminium de 3 mm en système ouvrant caché
- 5 Super isolerend deurpaneel van 51 mm dik (U_g waarde: $0,49 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Panneau isolant 51 mm d'épaisseur. (Valeur U_g panneau: $0,49 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- 6 Standaard met een ingebouwde automatische tochtafdichter, optioneel met onderdorpel
Joint d'étanchéité automatique ou seuil optionnel pour obtenir une meilleure isolation
- 7 Unieke elegante cylinderbeveiligingsring
Finition et protection du cylindre unique et élégante par un anneau de protection en inox

SKG GEKEURD
CERTIFIEE

* Kan geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor fiscale bonificaties – raadpleeg de actuele situatie voor uw regio op www.deuradviseur.be
* Cette porte peut bénéficier d'une bonification fiscale – consultez la situation actuelle dans votre région sur le site www.porteconseil.be



Classic



Tradition




Cottage



Design



Inox

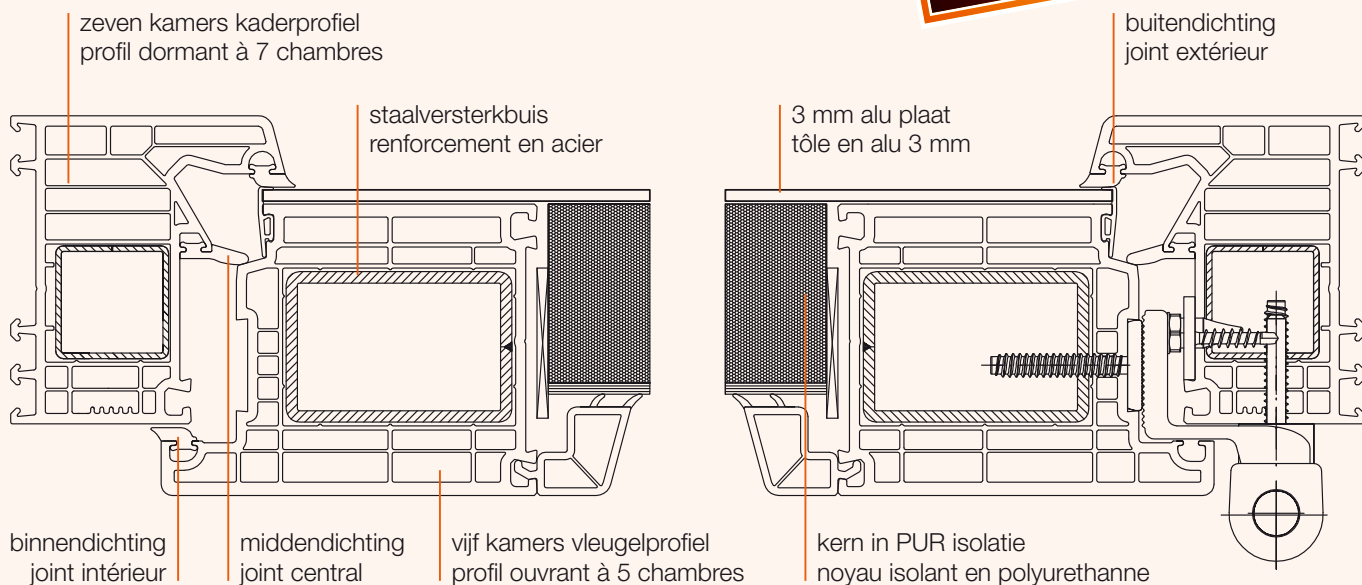

Samenstelling en voordelen

- 3 mm Alu - 46 mm PUR - 1,5 mm Alu
- 82 mm profielen met middendichting
- Maximum standaardformaat 1120x2200 mm
Groter formaat mits supplement
 - >1120x2200 en <1370x2400 in wit
 - >1120x2200 en <1120x2400 in structuur
- Standaarddikte deurblad 51 mm ($U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Altijd driedubbele beglazing in deurvleugel
- Vleugelprofiel op buitenzijde onzichtbaar
- WK 2 inbraakwerend gekeurd (met attest)
- Beschikbaar in alle Comfort modellen van Anaf DeurAdviseur

Composition et avantages

- 3 mm Alu - 46 mm PUR - 1,5 mm Alu
- Profils de 82 mm avec joint central
- Dimension standard maximale 1120x2200 mm
Format plus grand en option
 - >1120x2200 et <1370x2400 en blanc
 - >1120x2200 et <1120x2400 en film structuré
- Epaisseur standard panneau 51 mm ($U \leq 0,49 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Toujours triple vitrage dans l'ouvrant
- Profils ouvrants invisible de l'extérieur
- Sécurité RC2 approuvé avec attestation
- Disponible dans tous les modèles "Comfort" de Anaf PorteConseil



sa ANAF PRODUCTS nv
 Brugstraat 29
 B-8720 Dentergem
 Belgium
T +32 (0)9 388 55 88
F +32 (0)9 388 65 24
M info@anaf.be
www.anaf.be

